


# SOLUBAG

PACKAGING TECHNOLOGY

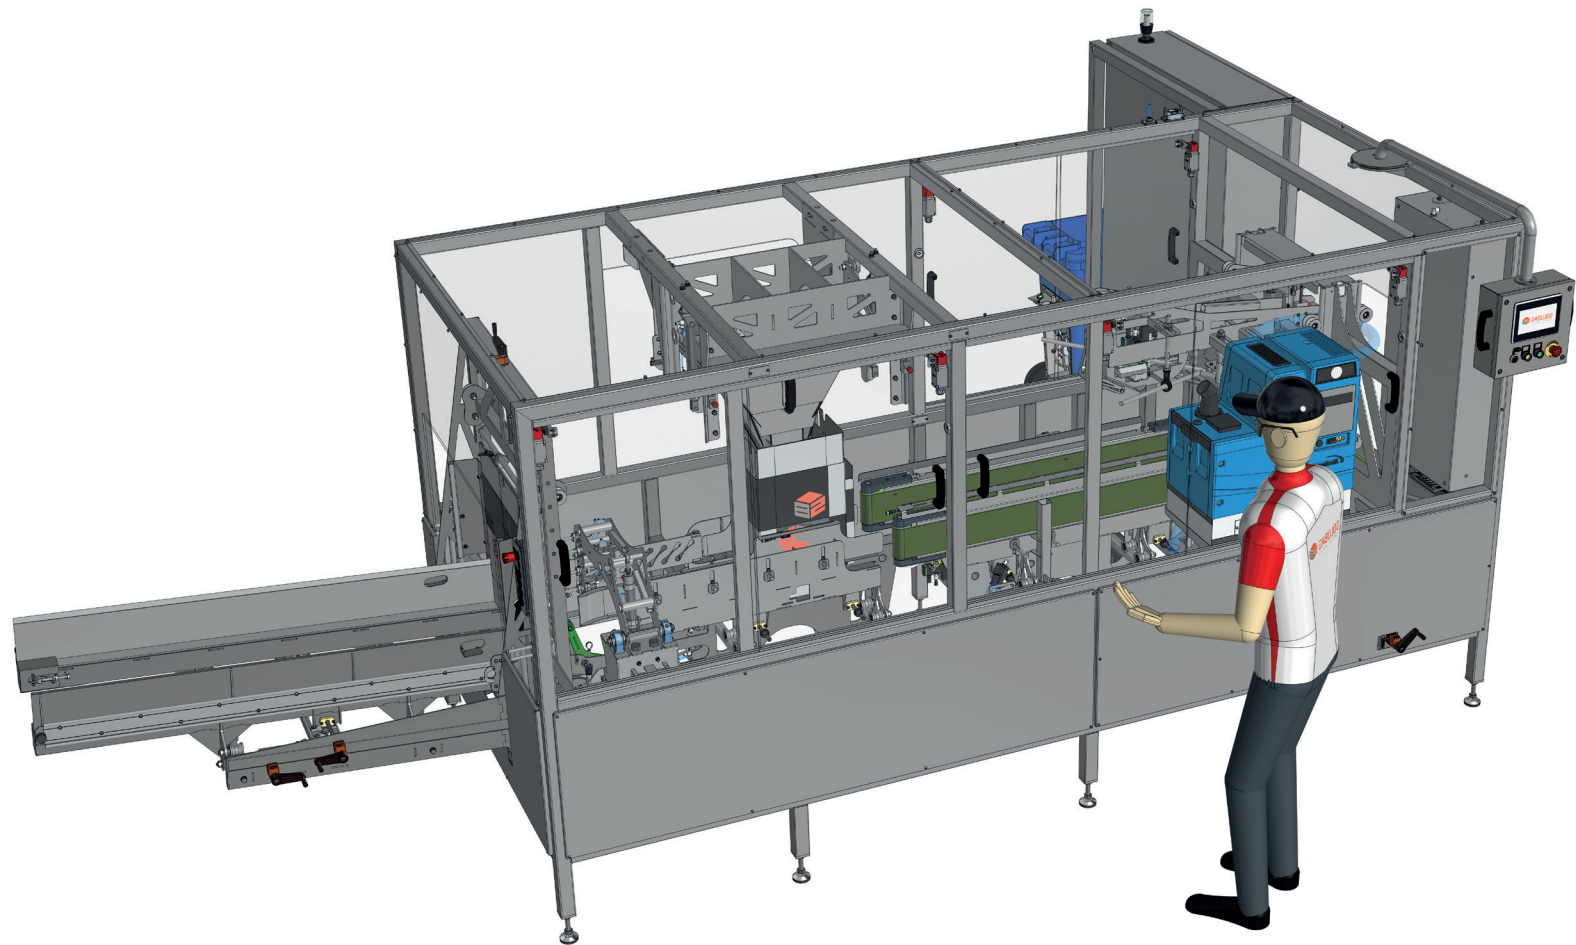

**SOLUÇÕES DE BAG-IN-BOX®**  
**SOLUCIONES DE BAG-IN-BOX®**

## SOLUFORM 100

# SOLUFORM 100



## CARACTERÍSTICAS

Equipamento de formação de caixas Bag-in-Box® (BIB), composto por um monobloco de 3 zonas (Formadora de caixas, funil e fechadora de caixas).

## TIPO DE CAIXAS POR INDÚSTRIA

Químicos agrícolas  
Vinho e outras bebidas alcoólicas  
Fluidos automóveis - Óleo  
Produtos de limpeza  
Café e chá  
Azeite  
Sumo  
Água

## MANUTENÇÃO/LIMPEZA

Idealmente a manutenção deve ser feita uma vez por ano, nomeadamente das correias e elementos amovíveis bem como da revisão da máquina da cola.


## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A SOLUFORM 100 está preparada para trabalhar com caixas de 1 a 20 litros, tendo sido desenvolvida para minimizar o custo de tempo de mudança entre as diferentes caixas (cerca de 15 minutos).

Devido ao seu design compacto, é extremamente versátil e adapta-se a qualquer layout.

Na zona de secagem da cola é utilizado um sistema de prensagem da caixa ao invés dos tradicionais rolos, reduzindo o tempo de paragem para limpeza do equipamento.

## DIMENSÕES

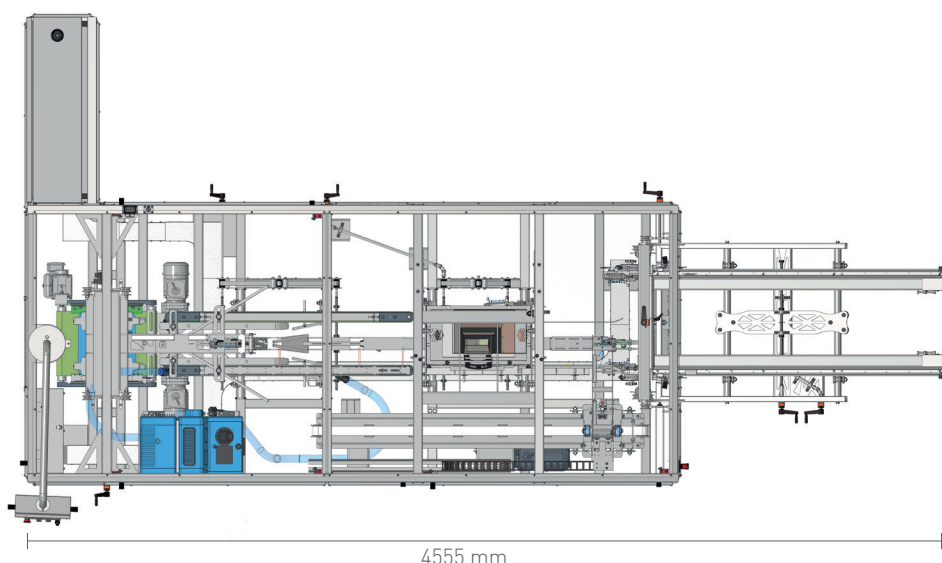



# SOLUFORM 100



## CARACTERÍSTICAS

Equipamiento de formación de cajas.

Bag-in-Box® (BIB), compuesto por un monobloque de 3 zonas (formación de cajas, embudo y cierre de cajas).

## TIPOS DE CAJAS POR INDUSTRIA

Químicos agrícolas

Vino y otras bebidas alcohólicas

Fluidos automotrices – Aceite

Productos de limpieza

Café y té

Aceite

Jugo

Agua

## MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

Idealmente, el mantenimiento debe realizarse una vez por año, es decir, de las correas y elementos extraíbles, así como la revisión de la máquina de pegamento.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El SOLUFORM 100 esta preparada para trabajar cajas de 1 a 20 litros, habiendo sido desarrollado para minimizar el costo de tiempo de cambio entre las diferentes cajas (unos 15 minutos).

Debido al diseño compacto, es extremadamente versátil y se adapta a cualquier diseño.

En la zona de secado del pegamento, es utilizado el sistema de prensado de caja en lugar de los tradicionales rodillos, reduciendo el tiempo de parada de la limpieza del equipamiento.

## DIMENSIONES

